

TAU STERIL 2000 17 LITRES

QUALITY



RELIABILITY


DESCRIPTION TECHNIQUE

Pour stériliser, c'est-à-dire priver un objet quelconque de tous les germes pathogènes jusqu'aux spores les plus résistantes à la chaleur, un des moyens les plus efficaces est la stérilisation à **sec avec air chaud**. La nouvelle **TAU STERIL 2000 Automatic** est l'appareil vraiment conçu pour satisfaire toute exigence de la pratique médicale quotidienne dans le domaine de la stérilisation. Robustesse maximale, automation totale, elle offre une garantie de fonctionnement et de sécurité absolue, du moment qu'elle répond aux normes européennes de sécurité.

Ses caractéristiques de construction principales sont:

- Structure extérieure:** Partie frontale et porte entièrement en acier inox satiné. Côtés et dos en tôle d'acier verni à poudre époxyde.
- Structure intérieure:** Chambre de stérilisation entièrement en acier inox 18/8 brillant, inattaquable par la corrosion et pratiquement éternel, reflétant la chaleur qui permet d'atteindre la température en des temps minimes, une parfaite distribution homogène de la chaleur et une considérable économie d'énergie électrique.
- Isolation:** Structure intérieure et porte sandwich à fermeture hermétique (obtenue par un joint spécial en caoutchouc de silicone résistant à la chaleur et d'une grande durée) calorifugées avec un matériel spécial en fibre de verre résinée de manière à éviter au maximum la transmission de la chaleur à la structure extérieure.
- Thermostat:** Automatique à bulbe capillaire pour autoréglage de 90 à 200°C, complet d'interrupteur comme requis par les normes de sécurité internationales.
- Minuterie:** De 0 à 120 min. pour le réglage automatique du temps d'allumage du thermostat avec extinction automatique. Avec position manuelle pour des exigences de travail supérieur à 120 minutes.
- Résistance:** Blindée en acier inox avec diffuseur pour un rendement élevé, petite inertie et mise à régime immédiate, avec fixation à baïonnette pour un remplacement facile et rapide, de 600 Watts (brevetée).
- Thermomètre:** À expansion de liquide à bulbe capillaire de grande précision et robustesse, pour le contrôle de la température intérieure.

L'appareil est complet de: fusibles de protection, interrupteur général lumineux, voyants lumineux au néon pour le contrôle du fonctionnement du thermostat et de la minuterie, câble d'alimentation avec fiche équipée d'isolation à la terre, trois étagères en itallumac traité, pince pour extraction étagères.

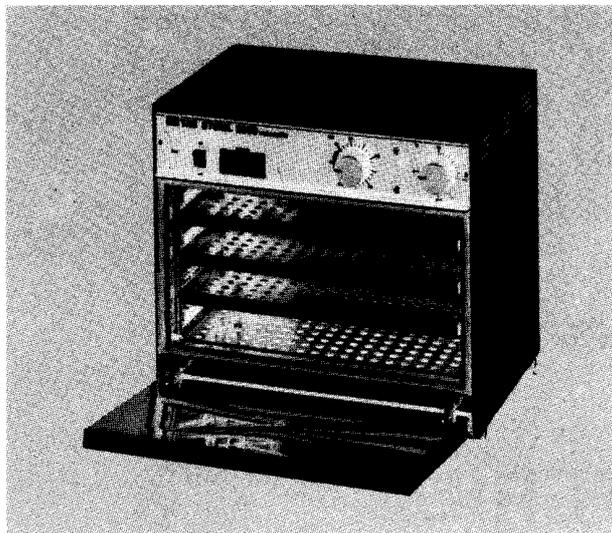

DIMENSIONI CAMERA STERILIZZATRICE DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE STERILISATION			DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTERIEURES		
Larghezza Largeur	Altezza Hauteur	Profondità Profondeur	Larghezza Largeur	Altezza Hauteur	Profondità Profondeur
37,5	20	23	44	38	31
Watt		Volt		Fusibili - Fusibles 6x32	
600		220*		3,15 A.	
Peso - Poids Kg.					
Netto - Net			Lordo - Brut		
13			14		

* A richiesta fornibile in altri voltaggi. - Sur demande livrable en autres voltages.